

Miasteczko Krajeńskie, dnia 29.06.2017 r.

ZP.271.5.2017

**Do wszystkich uczestników postępowania,
w przetargu nieograniczonym
o nr identyfikacyjnym ZP.271.5.2017**

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu oznaczonym tytułem:

**Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i technicznej dla
zadania: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – sportowego w Miasteczku Krajeńskim –
wyposażenie w infrastrukturę placu zabaw, siłowni zewnętrznej i skateparku”**

Od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dysponuje tabelką z wymiarami elementów skateparku oraz wizualizacją rozmieszczenia elementów ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dysponuje tabelą z wymiarami elementów skateparku, w zgłoszeniu robót budowlanych w załączniku graficznym przedstawiono usytuowanie elementów. W załączniku 11 c przedstawiono również przykładowe rozmieszczenie urządzeń w formie wizualizacji jednakże urządzenia nie są tożsame z opisem w siwz i przedmiarze robót.

Pytanie nr 2

Ze względu na nieścisłości w wykazie elementów skateparku w ogłoszeniu, SIWZ, zał. nr 11 c i przedmiarze prosimy o informacje:

- a) utwardzenie nawierzchni kostką betonową – 300 m² - w załączniku nr 11 c jest załączone przykładowe rozmieszczenie urządzeń, jednak są tam widoczne inne urządzenia niż w wykazie elementów w dokumentacji. Czy należy wykonać i wycenić elementy skateparku wg wykazu z ogłoszenia, SIWZ i przedmiaru ?

Odpowiedź:

należy wykonać i wycenić elementy skateparku wg wykazu z ogłoszenia, SIWZ i przedmiaru,

- b) rampa z barierką 2,44 x 3,2 m – jaka ma być wysokość elementu ?

Odpowiedź:

wysokość elementu od 1,2 do 1,5 m.,

- c) funbox z grindboxem 2,44 x 7,20 m - jaka ma być wysokość elementu ? Ponadto w załączniku 11 c jest wizualizacja szerszego elementu funbox z grindboxem (wzdłuż całości funboxu) i poręczą (na długości 2/3 funboxu), także w przedmiarze jest nazwa funbox z grindboxem i poręczą – jaki zatem element należy wycenić i wykonać ?

Odpowiedź:

wysokość funboxu od 0,5 do 0,6 m., należy wycenić i wykonać funbox z grindboxem i poręczą o zbliżonych wymiarach tj. 2,44 x 7,20 m, grindbox i poręcz na 2/3 długości funboxu,


- d) piramidka z grindboxem lub rampą - jakie mają być wymiary tego elementu (w przedmiarze z kolei brakuje wysokości elementu) ?

ponadto w załączniku nr 11 c element ten nazwany jest „piramidka z rampą i barierką” – jaki zatem element należy wycenić i wykonać ?

Biorąc pod uwagę wizualizację z załącznika nr 11 c przy elemencie „rampa z barierką” lepszym rozwiązaniem zamiast „piramidy z rampą i barierką” byłby element „bank ramp”

Odpowiedź:

Wymiary elementu powinny być zbliżone do „rampy z barierką” tj. 2,44 x 3,0 do 3,2 m, wysokość elementu od 1,2 do 1,5 m., z uwagi na stosowanie przez producentów różnego nazewnictwa elementów należy wycenić i wykonać urządzenie przedstawione w załączniku nr 11 c opisane jako 4) „piramida z rampą i barierką”

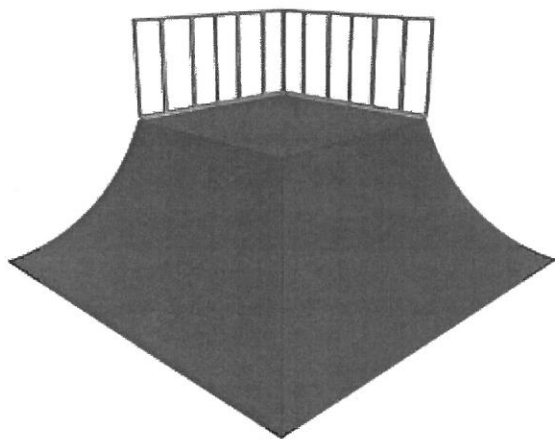

- e) poręcz ze stali nierdzewnej „S” – 6,7 m – jaka ma być wysokość elementu i średnica rury ? Czy Zamawiający dopuści wykonanie poręczy ze stali ocynkowanej ?

Odpowiedź:

Wysokość poręczy od 0,4 do 0,5 m, średnica rury od 50 do 60 mm. Zamawiający nie dopuszcza poręczy ze stali ocynkowanej.

- f) Poręcz łamana ze stali nierdzewnej 3 x 2,9 m - jaka ma być wysokość elementu i średnica rury ? Czy Zamawiający dopuści wykonanie poręczy ze stali ocynkowanej ?

Odpowiedź:

Wysokość poręczy łamana 3 razy w poziomie od 0,2 do 0,5 m, średnica rury od 50 do 60 mm. Zamawiający nie dopuszcza poręczy ze stali ocynkowanej.

- g) Poręcz ze stali nierdzewnej "C" 3 x 2,9 - jaka ma być wysokość elementu i średnica rury ? Czy Zamawiający dopuści wykonanie poręczy ze stali ocynkowanej ? jak należy interpretować zapis „3 x 2,9” ?

Odpowiedź:

wysokość poręczy od 0,4 do 0,5 m, średnica rury od 50 do 60 mm. Zamawiający nie dopuszcza poręczy ze stali ocynkowanej. Zapis „3 x 2,9” nie dotyczy poręczy „C”, długość poręczy od 3,0 do 5,0 m.

- h) ławka prosta do jazdy rolkami – jakie mają być wymiary tego elementu ? Czy Zamawiający dopuści wykonanie konstrukcji elementu ze stali ocynkowanej ?

Odpowiedź:

- i) **wysokość ławki od 0,25 do 0,5 m, długość od 2,0 do 2,5 m, średnica rury od 50 do 60 mm. Zamawiający dopuszcza wykonanie konstrukcji elementu ławki ze stali ocynkowanej, wszystkie elementy stalowe ławki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie, opcjonalnie malowane farbami (opis jak w przedmiarze) Zapis „3 x 2,9” nie dotyczy poręczy „C”, długość poręczy od 3,0 do 5,0 m.**

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dopuści złożenie oferty na skatepark w technologii drewnianej:

- urządzenia oparte o konstrukcję ze sklejki ciemnej laminowanej i wodoodpornej 18 mm i drewna impregnowanego o odpowiedniej wytrzymałości,
- element jezdny wykonany ze sklejki wodoodpornej ciemnej laminowanej – wzmocnionej 18 mm, na elementach łukowych ze sklejki wodoodpornej ciemnej laminowanej 9 mm i 9 mm ?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 4

Czy zamawiający dopuści złożenie oferty na skatepark w technologii kompozytowo drewnianej (sklejkowej):

- urządzenia oparte o konstrukcję ze sklejki ciemnej laminowanej i wodoodpornej 18 mm oraz drewna impregnowanego o odpowiedniej wytrzymałości,
- element jezdny wykonany ze sklejki ciemnej laminowanej wodoodpornej min.– 18 mm, pokrytej kompozytem 6mm, na elementach łukowych ze sklejki ciemnej laminowanej 9 mm i kompozytu 6 mm ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści wykonanie elementów skateparku w technologii betonowej z prefabrykatów ?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 6

Czy zamawiający będzie wymagał wraz ze złożeniem oferty dołączenia certyfikatu na urządzenie skateparku, (wydanego przez jednostki posiadające akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) np. certyfikat COBRABiD-BBC, TÜV itp.) ?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 7

Czy zamawiający będzie wymagał przy odbiorze skateparku dołączenia certyfikatu na urządzenie skateparku, (wydanego przez jednostki posiadające akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) np. certyfikat COBRABiD-BBC, TÜV itp.) ?

Odpowiedź:


Jest to określone w SIWZ.

„Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia, ich elementy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, poprzez dołączenie kart charakterystyki technicznej, certyfikatów, katalogów, folderów, opisów technicznych oferowanego ww. elementu oraz uzyskać wszelkie ewentualne uzgodnienia. Do tego ma obowiązek dołączyć po wykonaniu przedmiotu umowy dla placu zabaw, siłowni i skateparku karty instrukcji obsługi oraz konserwacji wyposażenia w języku polskim. W związku z powyższym Wykonawca w przypadku proponowania rozwiązań równoważnych winien dołączyć do oferty następujące dokumenty:

- a) koncepcję zagospodarowania placu zabaw równoważnymi urządzeniami rekreacyjnymi, z zaznaczeniem wielkości stref bezpieczeństwa,*
- b) karty techniczne z danymi katalogowymi proponowanych urządzeń rekreacyjnych wraz ze sposobem ich fundamentowania oraz rodzajem materiału,*
- c) atesty, certyfikaty dla urządzeń rekreacyjnych,*

Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o odwrotne przekazanie wyżej wymienionych dokumentów. Przedłożone przez Wykonawcę dokumenty dotyczące urządzeń rekreacyjnych winny zawierać następujące dane katalogowe:

- a) przestrzeń minimalną,*
- b) wymagania dotyczące nawierzchni (łącznie z wysokością swobodnego upadku i rozmiarem nawierzchni),*
- c) całkowite wymiary największej(-ych) części,*
- d) wytyczne dotyczące planowanego przedziału wiekowego użytkowników urządzenia,*
- e) dostępność części zapasowych,*
- f) certyfikat, świadectwo zgodności z Normą PN-EN 1176:2009.”*

WÓJT

Małgorzata Włodarczyk